

S130 PALE COMPATTE



Bobcat®

PALE COMPATTE S130

PRESTAZIONI

S130

Capacità operativa	600 kg
Carico di ribaltamento	1200 kg
Portata pompa idraulica	64 l/min
Velocità di traslazione	11.8 km/h
Peso operativo	2268 kg

MOTORE

Marca/Modello	Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante/Raffreddamento	Diesel / Acqua
Potenza operativa	34.3 kW (46 CV)
EEC 890/1269 (ISO 9249)	a 2800 giri/min
Potenza massima	35.3 kW (48 CV)
Numero cilindri	4
Cilindrata	2.2 l
Capacità serbatoio carburante	64 l

DIMENSIONI

Lunghezza (con benna)	3059 mm
Larghezza (con benna) (mm)	1398 mm
Altezza	1956 mm
Altezza al perno benna	2771 mm

FUNZIONAMENTO

Guida e comandi	Marcia avanti, marcia indietro, velocità e sterzata comandate da due leve.
Circuito idraulico	Due pedali o comandi manuali AHC controllano i bracci e la benna.
Trasmissione	Idrostatica, a 4 ruote motrici

CARATTERISTICHE STANDARD

- Barra del sedile
- BICST™ Sistema di blocco comandi Bobcat
- Cabina dell'operatore (ROPS/FOPS 1)
- Candellette di preriscaldamento automatico
- Cintura di sicurezza
- Circuito idraulico ausiliario anteriore
- Clacson
- Conformità alle norme CE
- Fermo bracci di sollevamento
- Freno di parcheggio
- Indicatori, spie luminose, spegnimento automatico
- Luci di lavoro (anteriori e posteriori)
- Marmitta parascintille
- Pneumatici 10 x 16,5, 8 tele
- Sedile molleggiato (plastica vinilica)
- Telaio Bob-Tach
- Vetri laterali, superiore e posteriore

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Allarme di retromarcia
- Autolivellamento idraulico della benna
- Bob-Tach idraulico
- Cabina dell'operatore (FOPS 2)
- Circuito idraulico ausiliario posteriore
- Comandi manuali AHC
- Kit di comandi elettrici per accessori
- Kit di sollevamento della macchina
- Marmitta catalitica
- Pneumatici larghi rafforzati Bobcat 10 x 16,5; 10 tele
- Pneumatici segmentati industriali 7,50 x 15
- Pneumatici segmentati larghi 10 x 16,5
- Pneumatici super larghi 31 x 15,5 x 15
- Porta cabina
- Riscaldamento con presa d'aria esterna
- Sedile molleggiato (tessuto)
- Sistema di comando avanzato ACS
- Strumentazione Deluxe con avviamento senza chiave



ACCESSORI DISPONIBILI

- Attacco a tre punti
- Benna betoniera
- Benna con espulsore
- Benna combinata
- Benna distributrice
- Benne
- Braccio escavatore
- Cingoli
- Coltivatore rotativo
- Decespugliatore
- Decespugliatore a lame
- Dumper
- Distributore di sale e sabbia
- Forca con pinza
- Forca con posizionamento idraulico
- Forca per pallet
- Fresa *
- Lama angolare
- Lama apripista
- Livellatrice
- Martello idraulico *
- Rastrello motorizzato
- Rastrello raccoglipietre
- Rullo vibrante
- Scarificatore frontale
- Scavacanal
- Sminuzzatrice di legno
- Spazzolone angolare *
- Spianatrice
- Sradicatrice
- Stabilizzatori posteriori
- Stendiprato
- Tilt-Tatch
- Trivella
- Turbina da neve

* Kit comando accessori necessario

DIMENSIONI

- Tutte le dimensioni sono in mm
- Pneumatici standard o fuori sagoma

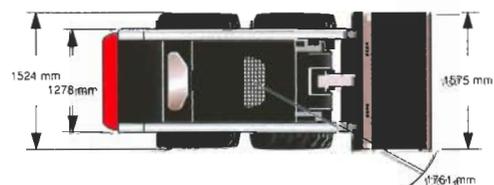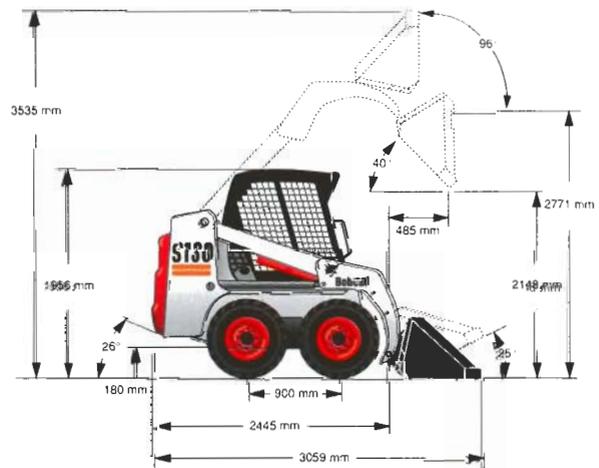

BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Belgio
Tel. +32 (0)2 371 68 11
Fax. +32 (0)2 371 69 01
E-mail: bobcat_europe@eu.bobcat.com
www.bobcat.com

An IR Ingersoll-Rand business